


Montagehinweis für Gittertüren

diese Anleitung dient nur als Hinweis und ist für alle Montagearten gleich anwendbar

Benötigte Hilfsmittel:

Bandmaß-Zollstock / Stift zur Markierung / Bohrmaschine / Ratsche-Imbusschlüssel / Staubsauger

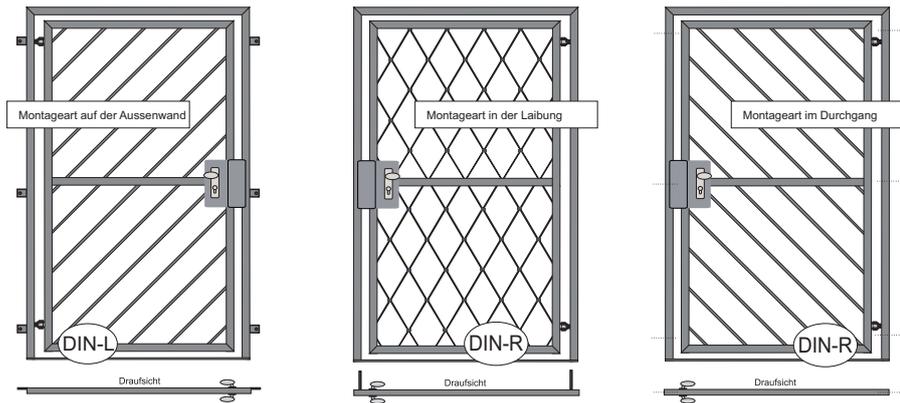

Empfohlener Ablauf zur Montage


Sie beginnen zuerst mit dem Ausrichten der Gittertür und befestigen zuerst nur den obersten Montagepunkt auf der Bandseite. Befestigen Sie dann die Gittertür zuerst nur an dieser einen Halterung und richten danach die Gittertür erneut aus. Mit diesem Vorgehen können Sie die zweite Halterung unten auf der Bandseite fertigstellen. Nach der Befestigung der zweiten Halterung können Sie zu den restlichen Montagepunkten auch die Funktion der Gittertür prüfen um die Schließbarkeit sicherzustellen.

1. erste Schritte

Stellen Sie die vormontierte Gittertür zentriert vor die dafür vorgesehene Türöffnung. Hierzu messen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Zollstocks oder Bandmaß genau den Abstand zur Türleibung aus.

2. Markierungen setzen

Sie können nun die Montagepunkte der ausgerichteten Gittertür mit einem Stift anzeichnen.

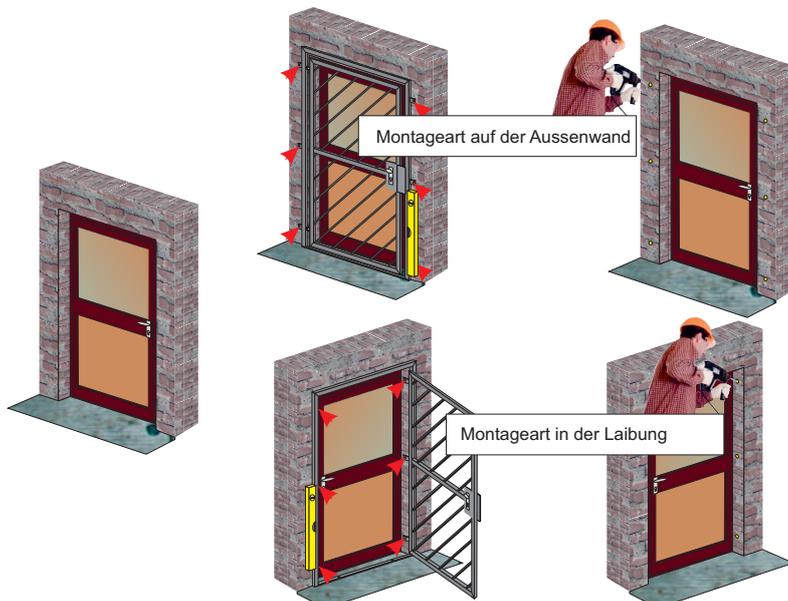

3. das bohren und befestigen

Zum bohren benötigen Sie eine Schlagbohrmaschine mit 10er Bohrer für Ziegel/Beton/Steinwände und einen Staubsauger zum Absaugen des Bohrmehls beim Bohrprozess um die Fassade nicht zu verunreinigen. Bei den mitgelieferten Sicherheitsschrauben wird ein 10mm Loch für die 10x65mm Dübel ungefähr 80mm lang in die Wand gebohrt. Nach dem Bohren werden Löcher noch kurz ausgesaugt und danach die Dübel mit Hilfe eines Hammers einschlagen. Stellen Sie nun die Gittertür mit dem Befestigungsloch vor das Dübelloch und setzen die Schraube ein.

Tipp: Bei sehr festem Mauerwerk wie Beton ist es zu empfehlen den Dübel noch um ~20mm weiter in das Bohrloch einzuschieben um das festziehen zu erleichtern da die Schrauben immer länger sind wie die Dübel. Schrauben Sie nun die Schraube mit einer Ratsche mit Bit-Aufnahme fest

4. die Funktionsprobe

Zu jeder befestigten Schraube prüfen Sie auch die Ausrichtung und die Schließbarkeit der Gittertür. Alle Schrauben können bei diesem Vorgehen gelöst werden um das Ausrichten anzupassen.

Tipp: bei Schrägen oder bauchigen Wänden können Sie mittels Unterlegscheiben die Montagepositionen unterfüllen und bei Bedarf zur Sicherheit später mit Silikon oder Putzbeton abdichten.



5. Sicherheitssterne Einsetzen

Um die Gittertür vor Demontage zu sichern werden nach Montage der Gittertür die Sicherungssterne in den Sternen-Kopf der Schraube per Hand eingesteckt und mit Hilfe eines Hammers eingeschlagen.

Achtung: wenn die Sterne eingesetzt sind können Sie die Schrauben nicht mehr lösen!!